







Таблицы сравнения продуктов

Сетевое видео



Фиксированные сетевые камеры Axis








2

Серия AXIS M10						
	AXIS M1004-W	AXIS M1013	AXIS M1014	AXIS M1033-W	AXIS M1034-W	AXIS M1054
						
Датчик изображения (матрица)	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП
Объектив	2.8 мм/F2.0 фиксированная диафрагма, регулируемый фокус	2.8 мм/F2.0 фиксированная диафрагма, регулируемый фокус	2.8 мм/F2.0 фиксированная диафрагма, регулируемый фокус	2.8 мм/F2.0 фиксированная диафрагма, регулируемый фокус	2.8 мм/F2.0 фиксированная диафрагма, регулируемый фокус	2.9 мм/F2.0 фиксированная диафрагма
Угол обзора по горизонтали	80°	67°	80°	67°	80°	84°
Режим день/ночь						
Мин. освещенность / светочувствительность (люкс)	1.2 - 10,000	1.2 - 10,000	1.2 - 10,000	1.2 - 10,000 0 при вкл. лампе подсветки	1.2 - 10,000 0 при вкл. лампе подсветки	1.2 - 100,000 0 при вкл. лампе подсветки
Формат сжатия видео	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Максимальное расширение видео (пиксели)	1280x800 (1 MP)	800x600	1280x800 (1 MP)	800x600	1280x800 (1 MP)	1280x800 (1 MP)
Скорость смены кадров в секунду	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)	30 (800x600)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)	30 (800x600)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)
Поддержка аудио				Двусторонняя Встроенный микрофон и громкоговоритель	Двусторонняя Встроенный микрофон и громкоговоритель	Двусторонняя Встроенный микрофон и громкоговоритель
Тревожные входы/ выходы	1/1			1/1	1/1	1/1
Интеллектуальное видео	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform
Безопасность	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование
Сеть	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Питание	Пост. ток доступен PoE сплиттер	Пост. ток доступен PoE сплиттер	Пост. ток доступен PoE сплиттер	пост. ток доступен PoE сплиттер	пост. ток доступен PoE сплиттер	пост. ток PoE IEEE 802.3af Класс 2
Использование вне помещений						
Прочее	Цифровой PTZ, IEEE 802.11b/g/n, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Слот карты памяти, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Слот карты памяти, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Встроенный пассивный ИК датчик, лампа подсветки, цифровой PTZ, IEEE 802.11b/g/n, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Встроенный пассивный ИК датчик, лампа подсветки, цифровой PTZ, IEEE 802.11b/g/n, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Встроенный пассивный ИК датчик, лампа подсветки, цифровой PTZ, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат

Сноски (a), (b) и (c) указывают на соответствующую модель продукта для колонки; (1) AVHS - Система видеохостинга AXIS с функцией подключения камеры One-Click

Фиксированные сетевые камеры Axis

3

Серия AXIS M11							
	AXIS M1103	AXIS M1104	AXIS M1113 ^(a) AXIS M1113-E ^(b)	AXIS M1114 ^(a) AXIS M1114-E ^(b)	AXIS M1143-L	AXIS M1144-L	AXIS M2014-E
							
Датчик изображения (матрица)	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП
Объектив	2.8 мм/F2.0, 6 мм/F1.8 фиксированная диафрагма, Крепление CS	2.8 мм/F2.0, 6 мм/F1.8 фиксированная диафрагма, Крепление CS	Варифокальный 2.8 - 8.2 мм/F1.4 APD (DC-iris), Крепление CS	Варифокальный 2.8 - 8 мм/F1.2 APD (DC-iris), Крепление CS	Варифокальный 2.5-6 мм/F1.4 APD (DC-iris)	Варифокальный 2.5-6 мм/F1.4 APD (DC-iris)	2.8 мм/F2.0 фиксированная диафрагма, фиксированный фокус
Угол обзора по горизонтали	2.8 мм: 66° 6 мм: 31°	2.8 мм: 80° 6 мм: 37°	65° - 25°	77° - 29°	72° - 34°	87° - 40°	81°
Режим день/ночь					Автоматич.	Автоматич.	
Мин. освещенность / светочувствительность (люкс)	2.8 мм: 1.0 - 100,000 6 мм: 0.9 - 100,000	2.8 мм: 1.0 - 100,000 6 мм: 0.9 - 100,000	0.6	0.6	0.6 (цвет.) 0.08 (ч/б)	0.6 (цвет.) 0.08 (ч/б)	1.0 - 10000
Формат сжатия видео	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Максимальное расширение видео (пиксели)	800x600	1280x800 (1 MP) ⁽²⁾	800x600	1280x800 (1 MP) ⁽²⁾	800x600	1280x800 (1MP)	HDTV 720p 1280x720
Скорость смены кадров в секунду	30 (800x600)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)	30 (800x600)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)	30 (800x600)	30 (1280x800), 30 (HDTV 720p)	25/30 (HDTV 720p, 50/60 Гц)
Поддержка аудио							
Тревожные входы/ выходы					1/1	1/1	1/1
Интеллектуальное видео	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform
Безопасность	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование
Сеть	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Питание	PoE IEEE 802.3af Класс 1	PoE IEEE 802.3af Класс 1	PoE IEEE 802.3af Класс 1	PoE IEEE 802.3af Класс 1	PoE IEEE 802.3af Класс 2	PoE IEEE 802.3af Класс 2	PoE IEEE 802.3af Класс 2
Использование вне помещений	Требуется кожух	Требуется кожух	Уличное исполнение ^(b)	Уличное исполнение ^(b)			Уличное исполнение camera unit
Прочее	Цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат ^(a)	Цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат ^(a)	Цифровой PTZ, слот карты памяти, Встроенная ИК подсветка, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Цифровой PTZ, слот карты памяти, Встроенная ИК подсветка, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Слот карты памяти, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат

Сноски (a), (b) и (c) указывают на соответствующую модель продукта для колонки; (1) AVHS - Система видеохостинга AXIS с функцией подключения камеры One-Click; (2) Разрешение, приведенное к 1440 x 900 (1 MP) возможно посредством VAPIX®; (3) Требуется специальное оборудование. Доступно для партнеров на Партнерских страницах

Фиксированные сетевые камеры Axis

4

	Серия AXIS P13				Серия AXIS Q16		
	AXIS P1353 ^(a) AXIS P1353-E ^(b)	AXIS P1354 ^(a) AXIS P1354-E ^(b)	AXIS P1355 ^(a) AXIS P1355-E ^(b)	AXIS P1357 ^(a) AXIS P1357-E ^(b)	AXIS Q1602 ^(a) AXIS Q1602-E ^(b)	AXIS Q1604 ^(a) AXIS Q1604-E ^(b)	AXIS Q1614 ^(a) AXIS Q1614-E ^(b)
Датчик изображения (матрица)	1/3" прогрессивное сканирование КМОП	1/3" прогрессивное сканирование КМОП	1/2.8" прогрессивное сканирование КМОП	1/3.2" прогрессивное сканирование КМОП	1/3" прогрессивное сканирование КМОП	1/3" прогрессивное сканирование КМОП	1/3" прогрессивное сканирование КМОП
Объектив	Вариофокальный 3 - 8 мм/F1.0 АРД (DC-iris), Крепление CS Задний фокус удаленно	Вариофокальный 2.8 - 8 мм/F1.2 АРД (DC-iris), Крепление CS Задний фокус удаленно	Вариофокальный 2.8 - 8 мм/F1.6 P-Iris ⁽¹⁾ , Крепление CS Задний фокус удаленно	Вариофокальный 2.8 - 8 мм/F1.6 P-Iris ⁽¹⁾ , Крепление CS Задний фокус удаленно	Вариофокальный 2.8 - 8 мм/F1.2 АРД (DC-iris), CS-mount Задний фокус удаленно	Вариофокальный 2.8 - 8 мм/F1.2 АРД (P-iris), крепление CS Задний фокус удаленно	Вариофокальный 2.8 - 8 мм/F1.2 АРД (P-iris), крепление CS Задний фокус удаленно
Horizontal angle of view	82° - 34° ^(a) 80° - 34° ^(b)	100° - 34° ^(a) 80° - 34° ^(b)	109° - 39° ^(a) 80° - 39° ^(b)	92° - 32° ^(a) 80° - 32° ^(b)	100° - 34° ^(a) 80° - 34° ^(b)	100° - 34° ^(a) 80° - 34° ^(b)	100° - 34° ^(a) 80° - 34° ^(b)
Режим день/ночь	Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.
Мин. освещенность / светочувствительность (люкс)	0.1 (цвет.) 0.02 (ч/б)	0.1 (цвет.) 0.02 (ч/б)	0.2 (цвет.) 0.04 (ч/б)	0.2 (цвет.) 0.04 (ч/б)	0.05 (цвет.) 0.008 (ч/б)	0.1 (цвет.), 0.02 (ч/б) WDR: 0.4 (цвет.), 0.06 (ч/б)	D1: 0.05 (цвет.), 0.008 (ч/б) 720p 25/30 к/с: 0.1 (цвет.), 0.02 (ч/б) WDR: 0.4 (цвет.), 0.06 (ч/б) 720p 50/60 к/с: 0.2 (цвет.), 0.04 (ч/б)
Формат сжатия видео	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Максимальное расширение видео (пиксели)	800x600	1280x960 (1.3 MP) ⁽³⁾	1920x1080 (HDTV)	2592x1944 (5 MP)	768x576	1280x960 (1 MP) ⁽⁴⁾	1280x960 (1 MP) ⁽⁴⁾
Скорость смены кадров в секунду	30 (800x600)	30 (1280x960) 30 (HDTV 720p)	30 (HDTV 1080p)	30 (HDTV 1080p) 20 (3 MP) 12 (5 MP)	30 (768x576)	30 (1280x960) 30 (HDTV 720p)	25/30 (D1 & 1280x960, 50/60 Гц) 50/60 (HDTV 720p, 50/60 Гц)
Поддержка аудио	Двусторонняя, встроенный микрофон ^(a)	Двусторонняя, встроенный микрофон ^(a)	Двусторонняя, встроенный микрофон ^(a)	Двусторонняя, встроенный микрофон ^(a)	Двусторонняя, встроенный микрофон ^(a)	Двусторонняя, встроенный микрофон ^(a)	Двусторонняя, встроенный микрофон ^(a)
Тревожные входы/ выходы	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Интеллектуальное видео	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform
Безопасность	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X
Сеть	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Питание	Постоянный ток ^(a) PoE IEEE 802.3af Класс 2 ^(a) PoE Класс 3/High PoE ^(a)	Постоянный ток ^(a) PoE IEEE 802.3af Класс 2 ^(a) PoE Класс 3/High PoE ^(a)	Постоянный ток ^(a) PoE IEEE 802.3af Класс 3 ^(a,b) High PoE ^(a)	Постоянный ток ^(a) PoE IEEE 802.3af Класс 3 ^(a,b) High PoE ^(a)	PoE IEEE 802.3af Класс 3 ^(a,b) High PoE ^(a)	PoE IEEE 802.3af Класс 3 ^(a,b) High PoE ^(a)	PoE IEEE 802.3af Класс 2 ^(a) , Класс 3 ^(b)
Использование вне помещений	Уличное исполнение ^(b)	Уличное исполнение ^(b)	Уличное исполнение ^(b)	Уличное исполнение ^(b)	Уличное исполнение ^(b)	Уличное исполнение ^(b)	Уличное исполнение ^(b)
Прочее	Технология Arctic Temperature Control ^(a) , WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, слот карты памяти, Защита IP66 и NEMA 4X ^(a) , Технология Lightfinder, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF, Коридорный формат ^(a)	Технология Arctic Temperature Control ^(a) , WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, слот карты памяти, Защита IP66 и NEMA 4X ^(a) , Технология Lightfinder, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF, Коридорный формат ^(a)	Технология Arctic Temperature Control ^(a) , WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, просмотр нескольких потоков, слот карты памяти, Защита IP66 и NEMA 4X ^(a) , AVHS ⁽²⁾ , ONVIF, Коридорный формат ^(a)	Технология Arctic Temperature Control ^(a) , WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, просмотр нескольких потоков, слот карты памяти, Защита IP66 и NEMA 4X ^(a) , AVHS ⁽²⁾ , ONVIF, Коридорный формат ^(a)	Технология Arctic Temperature Control ^(a) , WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, просмотр нескольких потоков, слот карты памяти, Защита IP66 и NEMA 4X ^(a) , AVHS ⁽²⁾ , ONVIF, Коридорный формат ^(a)	Технология Arctic Temperature Control ^(a) , WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, просмотр нескольких потоков, слот карты памяти, Защита IP66 и NEMA 4X ^(a) , AVHS ⁽²⁾ , ONVIF, Коридорный формат ^(a)	Технология Arctic Temperature Control ^(a) , WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, просмотр нескольких потоков, слот карты памяти, Защита IP66 и NEMA 4X ^(a) , AVHS ⁽²⁾ , ONVIF, Коридорный формат ^(a)

Сноска (a) и (b) указывают на соответствующую модель продукта для колонки; (1) AXIS P1346/-E и AXIS P1347/-E также поддерживают объективы с DC-iris; (2) AVHS - система видеохостинга AXIS с функцией подключения камеры One-Click;

(3) Разрешение приведенное к 1440 x 900 (1.3 MP) возможно посредством VAPIX®; (4) Разрешение приведенное к 1400x1050 (1.4 MP) возможно посредством VAPIX®

Фиксированные сетевые камеры Axis - Малогабаритные камеры Axis

	Серия AXIS Q17	Серия AXIS P12
	AXIS Q1755 ^(a) AXIS Q1755-E ^(b)	AXIS Q1765-LE AXIS P1214-E
Датчик изображения (матрица)	1/3" прогрессивное сканирование КМОП	матрица КМОП 1/2.9" RGB с прогрессивной разверткой
Объектив	5.1 - 51 мм/F1.8 АРД и автофокусирование 10x оптическое увеличение 12x цифровое увеличение	4.7-84.6 мм/F1.6-2.8 АРД и автофокусирование 18x оптическое увеличение, 12x цифровое увеличение
Угол обзора по горизонтали	48.1° - 5.1°	81°
Режим день/ночь	Автоматич.	Автоматич.
Мин. освещенность/ светочувствительность (люкс)	2 (цвет.) 0.2 (ч/б)	0.5 (цвет.) 0.04 (ч/б)
Формат сжатия видео	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Максимальное расширение видео (пиксели)	HDTV 1080i 1920x1080 (2 MP)	HDTV 1080p 1920x1080 (2 MP)
Скорость смены кадров в секунду	30/25 (HDTV 1080i) 30/25 (HDTV 720p)	30/25 (HDTV 1080p)
Поддержка аудио	Двусторонняя Встроенный микрофон ^(a)	Двусторонняя ^(a)
Тревожные входы/ выходы	2 настраиваемых порта ввода/вывода	2 настраиваемых порта ввода/вывода
Интеллектуальное видео	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии Gatekeeper	Обнаружение движения, Обнаружение звука, Оповещение о воздействии, Gatekeeper, AXIS Camera Application Platform
Безопасность	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X
Сеть	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Питание	пост./пер. т. ^(a) PoE IEEE 802.3af Класс 3 ^(a,b) , High PoE ^(a)	пост./пер. т. PoE IEEE 802.3af Класс 3
Использование вне помещений	Уличное исполнение ^(b)	Уличное исполнение
Прочее	Технология Arctic Temperature Control ^(a) , WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, слот карты памяти, Защита IP66 и NEMA 4X ^(a) , AVHS ⁽²⁾ , ONVIF, Коридорный формат ^(a)	Технология Arctic Temperature Control ^(a) , WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, слот карты памяти, Защита IP66 и NEMA 4X ^(a) , AVHS ⁽²⁾ , ONVIF, Коридорный формат ^(a)

Сноска (a), (b) и (c) указывают на соответствующую модель продукта для колонки; (1) AVHS - Система видеохостинга AXIS с функцией подключения камеры One-Click; (2) Требуется специальное оборудование. Доступно для партнеров на Партнерских Страницах Axis;

(3) Разрешение приведенное к 1440 x 900 (1.3 MP) возможно посредством VAPIX®

Фиксированные купольные сетевые камеры Axis

5

	Серия AXIS M30						
	AXIS M3004-V	AXIS M3005-V	AXIS M3006-V	AXIS M3007-PV(b)	AXIS M3024-LVE	AXIS M3025-VE	AXIS M3026-VE
Датчик изображения (матрица)	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/2.7" прогрессивное сканирование КМОП	1/3.6" (эффективное) прогрессивное сканирование КМОП	1/3.2" прогрессивное сканирование КМОП	матрица КМОП 1/4" RGB с прогрессивной разверткой	матрица КМОП 1/2.7" RGB с прогрессивной разверткой	1/3.6" (эффективное) прогрессивная развертка RGB КМОП
Объектив	2.8 мм/F2.8 фиксированная диафрагма, крепление M12	2.8 мм/F2.8 фиксированная диафрагма, крепление M12	1.6 мм/F2.8 фиксированная диафрагма, крепление M12	1.3 мм/F2.8 фиксированная диафрагма, крепление M12	2.8 мм/F2.0 фиксированная диафрагма, крепление M12	3.6 мм/F2.0 фиксированная диафрагма, крепление M12	2.0 мм, F2.0 фиксированная диафрагма, крепление M12
Угол обзора по горизонтали	80°	118°	134°	187°	77°	91°	106°
Режим день/ночь					Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.
Мин. освещенность / светочувствительность (люкс)	1.5 - 100,000	1.5 - 100,000	0.6 - 200,000	0.6 - 200,000	0.8 - 100,000 (цвет.) 0.16 (ч/б) 0 lux при ключевой ИК подсветке	0.8 - 100,000 (цвет.) 0.16 (ч/б)	0.3 - 200,000 (цвет.) 0.06 (ч/б)
Формат сжатия видео	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Максимальное расширение видео (пиксели)	1280x800 (1 MP)	HDTV 1080p 1920x1080 (2 MP)	2048x1536 (3 MP)	2592x1944 (5 MP)	1280x800 (1 MP)	HDTV 1080p 1920x1080 (2 MP)	2048x1536 (3 MP)
Скорость смены кадров в секунду	25/30 (1280x800) 25/30 (HDTV 720p, 50/60 Гц)	25/30 (HDTV 1080p, 50/60 Гц)	16/20 (2048x1536, 50/60 Гц) 25/30 (HDTV 1080p, 50/60 Гц) 25/30 (1600x1200, 50/60 Гц)	12 (2592x1944)	25/30 (1280x800, 50/60 Гц)	25/30 (HDTV 1080p, 50/60 Гц)	16/20 (2048x1536, 50/60 Гц) 25/30 (HDTV 1080p, 50/60 Гц) 25/30 (1600x1200, 50/60 Гц)
Поддержка аудио							
Тревожные входы/ выходы					1/1	1/1	1/1
Интеллектуальное видео	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform
Безопасность	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X
Сеть	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Питание	PoE IEEE 802.3af Класс 1	PoE IEEE 802.3af Класс 1	PoE IEEE 802.3af Класс 2	PoE IEEE 802.3af Класс 2	PoE IEEE 802.3af Класс 2	PoE IEEE 802.3af Класс 2	PoE IEEE 802.3af Класс 2
Использование вне помещений					Уличное исполнение	Уличное исполнение	Уличное исполнение
Прочее	Вандалозащищенный корпус, класс защиты IP42, WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, слот карты памяти, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Вандалозащищенный корпус, класс защиты IP42, WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, слот карты памяти, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Вандалозащищенный корпус, класс защиты IP42, WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, слот карты памяти, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Панорамирование 360°/180°, антивандальное исполнение ^(a) , класс защиты IP42 ^(a) , широкий динамический диапазон, цифровое PTZ-управление, функция, подсчета кол-ва пикселей, слот карты памяти, AVHS ⁽¹⁾	Вандалозащищенный корпус, Защита IP66 и NEMA 4X, WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, слот карты памяти, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Вандалозащищенный корпус, классы защиты IP66 и NEMA 4X, WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, слот карты памяти, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Вандалозащищенный корпус, классы защиты IP66 и NEMA 4X, WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, слот карты памяти, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат

Фиксированные купольные сетевые камеры Axis

6

	Серия AXIS M31-R			Серия AXIS M31-VE		Серия AXIS M32	
	AXIS M3014	AXIS M3113-R	AXIS M3114-R	AXIS M3113-VE	AXIS M3114-VE	AXIS M3203 ^(a) AXIS M3203-V ^(b)	AXIS M3204 ^(a) AXIS M3204-V ^(b)
Датчик изображения (матрица)	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП
Объектив	2.8 мм/F2.0 фиксированная диафрагма	2.9 мм/F2.0 фиксированная диафрагма	Фиксированная диафрагма Стандартный: 2.9 мм/F2.0 2 мм: 1.97 мм/F3.0	2.9 мм/F2.0 фиксированная диафрагма	Фиксированная диафрагма Стандартный: 2.9 мм/F2.0 2 мм: 1.97 мм/F3.0	Варифокальный 2.8 - 10 мм/F1.7 фиксированная диафрагма	Варифокальный 2.8 - 10 мм/F1.7 фиксированная диафрагма
Угол обзора по горизонтали	80°	66°	Стандартный: 80° 2 мм: 105°	66°	Стандартный: 80° 2 мм: 105°	66° - 18°	80° - 22°
Режим день/ночь							
Мин. освещенность / светочувствительность (люкс)	1 - 100,000	1 - 100,000	1 - 100,000	1 - 100,000	1 - 100,000	0.9 - 100,000	0.9 - 100,000
Формат сжатия видео	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Максимальное расширение видео (пиксели)	1280x800 (1 MP)	800x600	1280x800 (1 MP) ⁽²⁾	800x600	1280x800 (1 MP) ⁽²⁾	800x600	1280x800 (1 MP) ⁽²⁾
Скорость смены кадров в секунду	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)	30 (800x600)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)	30 (800x600)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)	30 (800x600)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)
Поддержка аудио							
Тревожные входы/ выходы							
Интеллектуальное видео	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform
Безопасность	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование
Сеть	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Питание	PoE IEEE 802.3af Класс 1	PoE IEEE 802.3af Класс 1	PoE IEEE 802.3af Класс 1	PoE IEEE 802.3af Класс 1	PoE IEEE 802.3af Класс 1	PoE IEEE 802.3af Класс 2	PoE IEEE 802.3af Класс 2
Использование вне помещений				Уличное исполнение	Уличное исполнение		
Прочее	Малозаметный монтаж, цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ^(1,2) , ONVIF	Надежные разъемы для мобильного наблюдения, Защита IP66, IP67 и NEMA 4X, WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Надежные разъемы для мобильного наблюдения, Защита IP66, IP67 и NEMA 4X, WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Вандалозащищенный корпус, Защита IP66, IP67 и NEMA 4X, WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Вандалозащищенный корпус, Защита IP66, IP67 и NEMA 4X, WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Защита от вскрытия ^(a) , вандалозащищенный корпус ^(b) , цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Защита от вскрытия ^(a) , вандалозащищенный корпус ^(b) , цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат

Сноска (a) и (b) указывают на соответствующую модель продукта для колонки; (1) AVHS - Система видеохостинга AXIS с функцией подключения камеры One-Click; (2) Разрешение приведенное к 1440 x 900 (1.3 MP) возможно посредством VAPIX®

Фиксированные купольные сетевые камеры

7

	Серия AXIS P33									
	AXIS P3301 ^(a) AXIS P3301-V ^(b)	AXIS P3304 ^(a) AXIS P3304-V ^(b)	AXIS P3353	AXIS P3363-V ^(a) AXIS P3363-VE ^(b)	AXIS P3354	AXIS P3364-V ^(a) /-LV ^(a) AXIS P3364-VE ^(b) /-LVE ^(b)	AXIS P3384-V ^(a) AXIS P3384-VE ^(b)	AXIS P3346	AXIS P3346-V ^(a) AXIS P3346-VE ^(b)	AXIS P3367-V ^(a) AXIS P3367-VE ^(b)
Датчик изображения (матрица)	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/3" прогрессивная развертка CMOS	1/3" прогрессивное сканирование КМОП	1/3" прогрессивная развертка CMOS	1/3" прогрессивное сканирование КМОП	1/3" прогрессивная развертка CMOS	1/3" (эффективное) прогрессивное сканирование КМОП	1/3" (эффективное) прогрессивное сканирование КМОП	1/3.2" прогрессивное сканирование КМОП
Объектив	Варифокальный 2.8 - 10 мм/F1.3 APD (DC-iris)	Варифокальный 2.8 - 10 мм/F1.7 APD (DC-iris)	Варифокальный, удаленная фокусировка и увеличение, Объектив с ИК-коррекцией, P-Iris 6 мм: 2.5-6 мм /F1.2 12 мм: 3.3-12 мм/F1.4	Варифокальный, удаленная фокусировка и увеличение, Объектив с ИК-коррекцией, P-Iris 6 мм: 2.5-6 мм /F1.2 12 мм: 3.3-12 мм/F1.4	Варифокальный, удаленная фокусировка и увеличение, Объектив с ИК-коррекцией, P-Iris 6 мм: 2.5-6 мм /F1.4 12 мм: 3.3-12 мм/F1.4	Варифокальный, удаленная фокусировка и увеличение, Объектив с ИК-коррекцией, P-Iris 6 мм: 2.5-6 мм /F1.4 12 мм: 3.3-12 мм/F1.4	Варифокальный, удаленная фокусировка и увеличение, Объектив с ИК-коррекцией, P-Iris 3-9 мм/F1.2	Варифокальный, удаленная фокусировка и увеличение, Объектив с ИК-коррекцией, P-Iris 3-9 мм/F1.2	Варифокальный, удаленная фокусировка и увеличение, Объектив с ИК-коррекцией, P-Iris 3-9 мм/F1.2	Варифокальный, удаленная фокусировка и увеличение, Объектив с ИК-коррекцией, P-Iris 3-9 мм /F1.2
Угол обзора по горизонтали	72° - 23°	80° - 22°	6 мм: 105° - 49° 12 мм: 82° - 24°	6 мм: 105° - 49° 12 мм: 82° - 24°	6 мм: 105° - 49° 12 мм: 82° - 24°	6 мм: 105° - 49° 12 мм: 82° - 24°	84° - 30°	84° - 30°	84° - 30°	84° - 30°
Режим день/ночь			Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.
Мин. освещенность / светочувствительность (люкс)	1	0.9	6мм: 0.1 (цвет.), 0.02 (ч/б) 12мм: 0.15 (цвет.), 0.03 (ч/б)	6мм: 0.1 (цвет.), 0.02 (ч/б) 12мм: 0.15 (цвет.), 0.03 (ч/б)	6мм: 0.1 (цвет.), 0.02 (ч/б) 12мм: 0.15 (цвет.), 0.03 (ч/б)	6мм: 0.1 (цвет.), 0.02 (ч/б) 12мм: 0.15 (цвет.), 0.03 (ч/б) With dynamic capture: 0.5 (цвет.), 0.08 (ч/б) С технологией Lightfinder: 0.15 (цвет.), 0.03 (ч/б)	0.5 (цвет.), 0.08 (ч/б)	0.5 (цвет.), 0.08 (ч/б)	0.5 (цвет.), 0.08 (ч/б)	0.2 (цвет.) 0.04 (ч/б)
Формат сжатия видео	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Максимальное расширение видео (пиксели)	640x480	1280x800 (1 MP) ⁽²⁾	800x600	800x600	1280x960 (прибл. 1.3 MP) ⁽³⁾	1280x960 (прибл. 1.3 MP) ⁽³⁾	1280x960 (прибл. 1.3 MP) ⁽³⁾	2048x1536 (3 MP)	2048x1536 (3 MP)	2592x1944 (5 MP)
Скорость смены кадров в секунду	30 (640x480)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)	25/30 (800x600, 50/60 Гц)	25/30 (800x600, 50/60 Гц)	25/30 (1280x960, 50/60 Гц) 25/30 (HDTV 720p, 50/60 Гц)	25/30 (1280x960, 50/60 Гц) 25/30 (HDTV 720p, 50/60 Гц)	25/30 (1280x960, 50/60 Гц) 25/30 (HDTV 720p, 50/60 Гц)	20 (2048x1536) 30 (HDTV 1080p) 30 (1600x1200)	20 (2048x1536) 30 (HDTV 1080p) 30 (1600x1200)	12 (2592x1944) 20 (2048x1536) 30 (HDTV 1080p) 30 (1600x1200)
Поддержка аудио	Двусторонняя, встроенный микрофон	Двусторонняя, встроенный микрофон		Двусторонняя Встроенный микрофон ^(a)		Двусторонняя Встроенный микрофон ^(a)	Двусторонняя Встроенный микрофон ^(a)	Двусторонняя Встроенный микрофон	Двусторонняя Встроенный микрофон	Двусторонняя Встроенный микрофон ^(a)
Тревожные входы/ выходы	1/1	1/1		1/1		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Интеллектуальное видео	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform
Безопасность	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X
Сеть	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Питание	DC, PoE IEEE 802.3af Класс 2	DC, PoE IEEE 802.3af Класс 2	PoE IEEE 802.3af Класс 2	PoE IEEE 802.3af Класс 2	PoE IEEE 802.3af Класс 2	PoE IEEE 802.3af Класс 2	PoE IEEE 802.3af Класс 2	PoE IEEE 802.3af Класс 2	PoE IEEE 802.3af Класс 2	PoE IEEE 802.3af Класс 2
Использование вне помещений				Уличное исполнение ^(b)		Уличное исполнение ^(b)	Уличное исполнение ^(b)	Уличное исполнение ^(b)	Уличное исполнение ^(b)	Уличное исполнение ^(b)
Прочее	Защита от вскрытия ^(a) , вандалозащищенный корпус ^(b) , цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат (только 3:4)	Защита от вскрытия ^(a) , вандалозащищенный корпус ^(b) , цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Защита от вскрытия, WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Вандалозащищенный корпус, Защита IP66 и NEMA 4X ^(b) , WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Защита от вскрытия, WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Вандалозащищенный корпус, Защита IP66 и NEMA 4X ^(b) , WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Защита от вскрытия, WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Вандалозащищенный корпус, Защита IP66 и NEMA 4X ^(b) , WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Вандалозащищенный корпус, Защита IP66 и NEMA 4X ^(b) , WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат	Вандалозащищенный корпус, Защита IP66 и NEMA 4X ^(b) , WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Коридорный формат

Сноска (a) и (b) указывают на соответствующую модель продукта для колонки; (1) AVHS - Система видеохостинга AXIS с функцией подключения камеры One-Click; (2) Разрешение, приведенное к 1440 x 900 (1.3 MP) возможно посредством VAPIX®; (3) Разрешение, приведенное к 1400x1050 (1,4 MP) возможно посредством VAPIX®

Поворотные сетевые камеры Axis

8

	Серия AXIS M50			AXIS P54 Series		Серия AXIS P55					
	AXIS 212 PTZ ^(a) AXIS 212 PTZ-V ^(b)	AXIS M5013 ^(a) AXIS M5013-V ^(b)	AXIS M5014 ^(a) AXIS M5014-V ^(b)	AXIS 214 PTZ	AXIS P5414-E	AXIS P5415-E	AXIS P5512 ^(a) AXIS P5512-E ^(b)	AXIS P5522 ^(a) AXIS P5522-E ^(b)	AXIS P5532 ^(a) AXIS P5532-E ^(b)	AXIS P5534 ^(a) AXIS P5534-E ^(b)	AXIS P5544
Датчик изображения (матрица)	1/2" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" ExView HAD ПЗС	1/2.8" прогрессивная развертка RGB КМОП	1/2.8" прогрессивная развертка RGB КМОП	1/4" ПЗС	1/4" ExViewHAD прогрессивное сканирование ПЗС	1/4" ExViewHAD прогрессивное сканирование ПЗС	1/3" прогрессивная развертка ПЗС	1/3" прогрессивная развертка ПЗС
Объектив	2.7 мм/F1.8 фиксированная диафрагма 3x instant zoom	3.6 мм/F1.8 3x цифровое увеличение	3.6 мм/F1.8 3x цифровое увеличение	4.1 - 73.8 мм/F1.3 APD и автофокусирование 18x оптическое увеличение 12x цифровое увеличение	4.7 - 84.6 мм, F1.6 - 2.8, APD и автофокусирование 18x оптическое увеличение 12x цифровое увеличение	4.7 - 84.6 мм, F1.6 - 2.8, APD и автофокусирование 18x оптическое увеличение 12x цифровое увеличение	3.8 - 46 мм/F1.6 - 2.7 APD и автофокусирование 12x оптическое увеличение 4x цифровое увеличение	4.1 - 73.8 мм/F1.4 - 3.0 APD и автофокусирование 18x оптическое увеличение 12x цифровое увеличение	3.6 - 104.4 мм/F1.43 - 3.67, APD и автофокусирование 29x оптическое увеличение 12x цифровое увеличение	4.7 - 84.6 мм/F1.6 - 2.8, APD и автофокусирование 18x оптическое увеличение, 12x цифровое увеличение	Фокусирование объектива: 4.7-84.6 мм/F1.6 - 2.8, APD и автофокусирование, 18x оптическое увеличение, 12x цифровое увеличение Объектив Rapoport: 2.7 mm
Угол обзора по горизонтали	140° - 44°	45°	60°	48° - 2.7°	59° - 4°	59° - 4°	51.6° - 4.4°	47.0° - 2.8°	53.1° - 2.0°	55.2° - 3.2°	Объектив с оптическим зумом: 55.2° - 3.2° Объектив Rapoport: 180°
Режим день/ночь				Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.
Мин. освещенность / веточувствительность (люкс)	10 люкс при широком угле обзора, 20 люкс при узком угле обзора	1.4 (цвет.)	1.4 (цвет.)	0.3 (цвет.) 0.005 (ч/б)	0.4 (цвет.) 0.04 (ч/б)	0.5 (цвет.) 0.04 (ч/б)	1 (цвет.) 0.3 (ч/б)	0.5 (цвет.) 0.01 (ч/б)	0.5 (цвет.) 0.01 (ч/б)	0.74 (цвет.) 0.04 (ч/б)	0.74 (цвет.) 0.04 (ч/б)
Формат сжатия видео	Motion JPEG, MPEG-4	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	Motion JPEG, MPEG-4	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG
Максимальное расширение видео (пиксели)	640x480	SVGA 800x600	HDTV 720p 1280x720	4CIF: 704x576 (50 Гц), 704x480 (60 Гц)	HDTV 720p 1280x720	HDTV 1080p 1920x1080	4CIF: 704x576 (50 Гц), 704x480 (60 Гц)	D1: 720x576 (50 Гц), 720x480 (60 Гц)	D1: 720x576 (50 Гц), 720x480 (60 Гц)	HDTV 720p 1280x720	HDTV 720p 1280x720
Скорость смены кадров в секунду (50/60 Гц)	30 (640x480) при макс. увеличении	30	30	25/30 (4CIF)	25/30 (HDTV 720p)	25/30 (HDTV 1080p)	25/30 (4CIF)	25/30 (D1)	25/30 (D1)	25/30 (HDTV 720p)	25/30 (HDTV 720p)
Поворот/наклон/увеличение	20 предустановок поворот 140° наклон 105° Режим патрулирования	25 предустановок поворот ±180° наклон 90°	25 предустановок поворот ±180° наклон 90°	20 предустановок поворот 340° наклон 120°	100 предустановок поворот ± 135° наклон 0° - 90° Ограниченный режим патрулирования	100 предустановок поворот ± 135° наклон 0° - 90° Ограниченный режим патрулирования	100 предустановок поворот 360° с функцией Auto-Flip, наклон 180° Ограниченный режим патрулирования	100 предустановок поворот 360° с функцией Auto-Flip, наклон 180° Ограниченный режим патрулирования	100 предустановок поворот 360° с функцией Auto-Flip, наклон 180° Ограниченный режим патрулирования	100 предустановок поворот 360° с функцией Auto-Flip, наклон 180° Ограниченный режим патрулирования	100 предустановок поворот 360° с функцией Auto-Flip, наклон 180° Ограниченный режим патрулирования
Поддержка аудио	Двусторонняя, встроенный микрофон	Односторонняя, встроенный микрофон ⁽²⁾	Односторонняя, встроенный микрофон ⁽²⁾	Двусторонняя	Двусторонняя	Двусторонняя	Двусторонняя ^{(a),(1)}	Двусторонняя ^{(a),(1)}	Двусторонняя ^{(a),(1)}	Двусторонняя ^{(a),(1)}	Двусторонняя ⁽¹⁾
Тревожные входы/ выходы	1/1			1/1	4 настраиваемых входа/ выхода	4 настраиваемых входа/ выхода	4 настраиваемых входа/ выходов ^{(a),(1)}	4 настраиваемых входа/ выходов ^{(a),(1)}	4 настраиваемых входа/ выходов ^{(a),(1)}	4 настраиваемых входа/ выходов ^{(a),(1)}	4 настраиваемых входа/ выходов ^{(a),(1)}
Интеллектуальное видео	Обнаружение движения, Обнаружение звука	Обнаружение движения, Обнаружение звука ^(a) , ACAP ^(a)	Обнаружение движения, Обнаружение звука ^(a) , ACAP ^(a)	Обнаружение движения, Обнаружение звука	Обнаружение движения, Обнаружение звука, Advanced Gatekeeper, ACAP ^(a)	Обнаружение движения, Обнаружение звука, Advanced Gatekeeper, ACAP ^(a)	Обнаружение движения, Обнаружение звука ^{(a),(1)} , Advanced Gatekeeper, ACAP ^(a)	Обнаружение движения, Обнаружение звука ^{(a),(1)} , Advanced Gatekeeper, ACAP ^(a)	Обнаружение движения, Обнаружение звука ^{(a),(1)} , Advanced Gatekeeper, ACAP ^(a)	Обнаружение движения, Обнаружение звука ^{(a),(1)} , Advanced Gatekeeper, ACAP ^(a)	Обнаружение движения, Обнаружение звука ^{(a),(1)} , Advanced Gatekeeper, ACAP ^(a)
Безопасность	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование IEEE 802.1X
Сеть	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Питание	DC PoE IEEE 802.3af Класс 1	PoE IEEE 802.3af Класс 3	PoE IEEE 802.3af Класс 3	постоянный ток	PoE+ IEEE 802.3at Класс 4 24 V DC	PoE+ IEEE 802.3at Класс 4 24 V DC	постоянный/ переменный ток ^{(a),(1)} PoE+ IEEE 802.3at (инжектор питания в комплекте)	постоянный/ переменный ток ^{(a),(1)} PoE+ IEEE 802.3at (инжектор питания в комплекте)	постоянный/ переменный ток ^{(a),(1)} PoE+ IEEE 802.3at (инжектор питания в комплекте)	постоянный/ переменный ток ^{(a),(1)} PoE+ IEEE 802.3at (инжектор питания в комплекте)	постоянный/ переменный ток ^{(a),(1)} PoE+ IEEE 802.3at (инжектор питания в комплекте)
Использование вне помещений				Требуется кожух	Уличное исполнение	Уличное исполнение	Уличное исполнение ^(b)	Уличное исполнение ^(b)	Уличное исполнение ^(b)	Уличное исполнение ^(b)	Уличное исполнение ^(b)
Прочее	Постоянное движение 24/7, vandal-resistant ^(a) , AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	Класс защиты IP51 ^(a) , IP66 и IK10 ^(a) , счетчик пикселей, слот карты памяти, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	Класс защиты IP51 ^(a) , IP66 и IK10 ^(a) , счетчик пикселей, слот карты памяти, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	AVHS ⁽²⁾	Только для установки на стенах, встроенный настенный кронштейн, перекрашиваемый солнцезащитный козырек, прямой привод для управления панорамированием / наклоном, счетчик пикселей, слот карты памяти, Защита IP66 и NEMA 4X, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	Только для установки на стенах, встроенный настенный кронштейн, перекрашиваемый солнцезащитный козырек, прямой привод для управления панорамированием / наклоном, счетчик пикселей, слот карты памяти, Защита IP66 и NEMA 4X, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	Счетчик пикселей, слот карты памяти, Защита IP51 ^(a) , Защита IP66 и NEMA 4X ^(b) , WDR, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	Счетчик пикселей, слот карты памяти, Защита IP51 ^(a) , Защита IP66 и NEMA 4X ^(b) , WDR, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	Счетчик пикселей, слот карты памяти, Защита IP51 ^(a) , Защита IP66 и NEMA 4X ^(b) , WDR, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	Счетчик пикселей, слот карты памяти, Защита IP51 ^(a) , Защита IP66 и NEMA 4X ^(b) , WDR, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	Функции обзора на 360°, счетчик пикселей, слот карты памяти, Защита IP51 ^(a) , AVHS ⁽²⁾ , ONVIF

Сноска (a) и (b) указывают на соответствующие модели продукта для колонки; (1) При использовании кабеля с мульти-разъемом. Поставляется отдельно; (2) AVHS - система видеохостинга AXIS с функцией подключения камеры One-Click; (3) Требуется специальное оборудование. Доступно для партнеров на Партнерских страницах; (4) ACAP: Axis Camera Application Platform.



Поворотные сетевые камеры Axis

9

	Серия AXIS Q60									
	AXIS Q6042 ^(a) AXIS Q6042-E ^(b)	AXIS Q6042-C	AXIS Q6042-S	AXIS Q6044 ^(a) AXIS Q6044-E ^(b)	AXIS Q6044-C	AXIS Q6044-S	AXIS Q6045 ^(a) AXIS Q6045-E ^(b)	AXIS Q6045-C	AXIS Q6045-S	
Датчик изображения (матрица)	1/4" ExView HAD прогрессивная развертка ПЗС	1/4" ExView HAD прогрессивная развертка ПЗС	1/4" ExView HAD прогрессивная развертка ПЗС	1/3" прогрессивная развертка ПЗС	1/3" прогрессивная развертка ПЗС	1/3" прогрессивное сканирование ПЗС	1/3" прогрессивная развертка КМОП	1/3" прогрессивная развертка КМОП	1/3" прогрессивная развертка КМОП	
Объектив	3.3 - 119 mm, F1.4 - 4.2 автоматическая диафрагма и автофокусирование 36x оптическое увеличение 12x цифровое увеличение	3.3 - 119 mm, F1.4 - 4.2 автоматическая диафрагма и автофокусирование 36x оптическое увеличение 12x цифровое увеличение	3.3 - 119 mm, F1.4 - 4.2 автоматическая диафрагма и автофокусирование 36x оптическое увеличение 12x цифровое увеличение	4.4 - 132 mm, F1.4 - 4.6 автоматическая диафрагма и автофокусирование 30x оптическое увеличение 12x цифровое увеличение	4.4 - 132 mm, F1.4 - 4.6 автоматическая диафрагма и автофокусирование 30x оптическое увеличение 12x цифровое увеличение	4.4 - 132 mm, F1.4 - 4.6 автоматическая диафрагма и автофокусирование 30x оптическое увеличение 12x цифровое увеличение	4.4 - 132 mm, F1.4 - 4.6 автоматическая диафрагма и автофокусирование 30x оптическое увеличение 12x цифровое увеличение	4.45 - 89 mm, F1.6 - 2.9 автоматическая диафрагма и автофокусирование 20x оптическое увеличение 12x цифровое увеличение	4.45 - 89 mm, F1.6 - 2.9 автоматическая диафрагма и автофокусирование 20x оптическое увеличение 12x цифровое увеличение	4.45 - 89 mm, F1.6 - 2.9 автоматическая диафрагма и автофокусирование 20x оптическое увеличение 12x цифровое увеличение
Угол обзора по горизонтали	57.2° - 1.7°	57.2° - 1.7°	57.2° - 1.7°	62.9° - 2.2°	62.9° - 2.2°	62.9° - 2.2°	62.98° - 3.49°	62.98° - 3.49°	62.98° - 3.49°	
Режим день/ночь	Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.	Автоматич.	
Мин. освещенность / веточувствительность (люкс)	0.5 (цвет.) 0.008 (ч/б)	0.5 (цвет.) 0.008 (ч/б)	0.5 (цвет.) 0.04 (ч/б)	0.2 (цвет.) 0.04 (ч/б)	0.2 (цвет.) 0.04 (ч/б)	0.2 (цвет.) 0.04 (ч/б)	0.6 (цвет.) 0.04 (ч/б)	0.6 (цвет.) 0.04 (ч/б)	0.6 (цвет.) 0.04 (ч/б)	
Формат сжатия видео	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	
Максимальное расширение видео (пиксели)	Расш. D1: 736x576 (50 Гц) 752x480 (60 Гц)	Расш. D1: 736x576 (50 Гц) 752x480 (60 Гц)	Расш. D1: 736x576 (50 Гц) 752x480 (60 Гц)	HDTV 720p 1280x720	HDTV 720p 1280x720	HDTV 720p 1280x720	HDTV 1080p 1920x1080	HDTV 1080p 1920x1080	HDTV 1080p 1920x1080	
Скорость смены кадров в секунду (50/60 Гц)	25/30 (Расш. D1)	25/30 (Расш. D1)	25/30 (Расш. D1)	25/30 (HDTV 720p)	25/30 (HDTV 720p)	25/30 (HDTV 720p)	25/30 (HDTV 1080p)	25/30 (HDTV 1080p)	25/30 (HDTV 1080p)	
Поворот/наклон/увеличение	256 предустановок функция поворота на 360° наклон 180° ^(a) , наклон 220° ^(b) . Режим патрулирования, запись тура	256 предустановок функция поворота на 360° наклон 220°, Режим патрулирования, запись тура	256 предустановок функция поворота на 360° наклон 220°, Режим патрулирования, запись тура	256 предустановок функция поворота на 360° наклон 180° ^(a) , наклон 220° ^(b) . Режим патрулирования, запись тура	256 предустановок функция поворота на 360° наклон 220°, Режим патрулирования, запись тура	256 предустановок функция поворота на 360° наклон 220°, Режим патрулирования, запись тура	256 предустановок функция поворота на 360° наклон 220° ^(b) , наклон 220° ^(b) . Режим патрулирования, запись тура	256 предустановок функция поворота на 360° наклон 220°, Режим патрулирования, запись тура	256 предустановок функция поворота на 360° наклон 220°, Режим патрулирования, запись тура	
Поддержка аудио	Двусторонняя ^{(a),(1)}			Двусторонняя ^{(a),(1)}			Двусторонняя ^{(a),(1)}			
Тревожные входы/ выходы	4 настраиваемых входа/ выходов ^{(a),(1)}	2 настраиваемых входа/ выхода	2 настраиваемых входа/ выхода	4 настраиваемых входа/ выходов ^{(a),(1)}	2 настраиваемых входа/ выхода	2 настраиваемых входа/ выхода	4 настраиваемых входа/ выходов ^{(a),(1)}	2 настраиваемых входа/ выхода	2 настраиваемых входа/ выхода	
Интеллектуальное видео	Обнаружение движения, Авто-слежение, Active Gatekeeper, Axis Camera Application Platform	Обнаружение движения, Авто-слежение, Active Gatekeeper, Axis Camera Application Platform	Обнаружение движения, Авто-слежение, Active Gatekeeper, Axis Camera Application Platform	Обнаружение движения, Авто-слежение, Active Gatekeeper, Axis Camera Application Platform	Обнаружение движения, Авто-слежение, Active Gatekeeper, Axis Camera Application Platform	Обнаружение движения, Авто-слежение, Active Gatekeeper, Axis Camera Application Platform	Обнаружение движения, Авто-слежение, Active Gatekeeper, Axis Camera Application Platform	Обнаружение движения, Авто-слежение, Active Gatekeeper, Axis Camera Application Platform	Обнаружение движения, Авто-слежение, Active Gatekeeper, Axis Camera Application Platform	
Безопасность	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование, IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование, IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование, IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование, IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование, IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование, IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование, IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование, IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование, IEEE 802.1X	
Сеть	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	
Питание	пост./пер. т. ^{(a),(1)} PoE+ IEEE 802.3at ^(a) High PoE ^(b) (инжектор питания в комплекте)	12 В пост. т.	12 В пост. т.	пост./пер. т. ^{(a),(1)} PoE+ IEEE 802.3at ^(a) High PoE ^(b) (инжектор питания в комплекте)	12 В пост. т.	12 В пост. т.	пост./пер. т. ^{(a),(1)} PoE+ IEEE 802.3at ^(a) High PoE ^(b) (инжектор питания в комплекте)	12 В пост. т.	12 В пост. т.	
Использование вне помещений	Уличное исполнение ^(b)	Уличное исполнение с активным охлаждением для работы при температуре до 75°C/167°F	Уличное исполнение	Уличное исполнение ^(b)	Уличное исполнение	Уличное исполнение	Уличное исполнение с активным охлаждением для работы при температуре до 75°C/167°F	Уличное исполнение	Уличное исполнение	
Прочее	Постоянное движение 24/7, счетчик пикселей, слот карты памяти, Защита IP52 ^(a) , вандалозащитный корпус ^(a) , Защита IP66 и NEMA 4X, стабилизатор изображения, WDR, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF, технология Arctic Temperature Control ^(a)	Постоянное движение 24/7, 2xSFP слоты для подключения оптоволоконка, разъемы 2xRJ45, счетчик пикселей, слот карты памяти, Защита IP66 и NEMA 4X, MIL-STD-810G, стабилизатор изображения, WDR, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	Стойкость к высокому давлению, корпус из нержавеющей стали, постоянное движение 24/7, 2xSFP слоты для подключения оптоволоконка, разъемы 2xRJ45, счетчик пикселей, слот карты памяти, NEMA 4X, стабилизатор изображения, WDR, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF, технология Arctic Temperature Control ^(a)	Постоянное движение 24/7, 2xSFP слоты для подключения оптоволоконка, разъемы 2xRJ45, счетчик пикселей, слот карты памяти, Защита IP66 и NEMA 4X, MIL-STD-810G, стабилизатор изображения, WDR, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	Постоянное движение 24/7, 2xSFP слоты для подключения оптоволоконка, разъемы 2xRJ45, счетчик пикселей, слот карты памяти, Защита IP66 и NEMA 4X, MIL-STD-810G, стабилизатор изображения, WDR, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	Стойкость к высокому давлению, корпус из нержавеющей стали, постоянное движение 24/7, 2xSFP слоты для подключения оптоволоконка, разъемы 2xRJ45, счетчик пикселей, слот карты памяти, Защита IP66 и NEMA 4X, MIL-STD-810G, стабилизатор изображения, WDR, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	Стойкость к высокому давлению, корпус из нержавеющей стали, постоянное движение 24/7, 2xSFP слоты для подключения оптоволоконка, разъемы 2xRJ45, счетчик пикселей, слот карты памяти, Защита IP66 и NEMA 4X, MIL-STD-810G, стабилизатор изображения, WDR, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	Постоянное движение 24/7, 2xSFP слоты для подключения оптоволоконка, разъемы 2xRJ45, счетчик пикселей, слот карты памяти, Защита IP66 и NEMA 4X, MIL-STD-810G, стабилизатор изображения, WDR, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	Постоянное движение 24/7, 2xSFP слоты для подключения оптоволоконка, разъемы 2xRJ45, счетчик пикселей, слот карты памяти, Защита IP66 и NEMA 4X, MIL-STD-810G, стабилизатор изображения, WDR, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	Стойкость к высокому давлению, корпус из нержавеющей стали, постоянное движение 24/7, 2xSFP слоты для подключения оптоволоконка, разъемы 2xRJ45, счетчик пикселей, слот карты памяти, Защита IP66 и NEMA 4X, MIL-STD-810G, стабилизатор изображения, WDR, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF

Сноска (a) и (b) указывают на соответствующую модель продукта для колонки; (1) При использовании кабеля с мульти-разъемом. Поставляется отдельно; (2) AVHS - система видеохостинга AXIS с функцией подключения камеры One-Click; (3) и (4) характеризуют дальность обнаружения для (3) лужей 1.8 м x 0.5 м и (4) машин 2.3 x 2.3 м, рассчитанную по критерию Джонсона; (5) До 30 к/с в странах ЕС, Норвегии, Швейцарии, Канаде, США, Японии, Австралии, Новой Зеландии. До 8, 3 к/с на территории других стран. Скорость передачи кадров более 9 к/с может контролироваться в соответствии с экспортными требованиями; (6) ACAP: Axis Camera Application Platform







Поворотные сетевые камеры Axis

Серия AXIS Q87		
	AXIS Q8721-E	AXIS Q8722-E
		
Датчик изображения (матрица)	Видеокамера: матрица КМОП 1/3", прогрессивная развертка Тепловизионная камера: неохлаждаемый микроболюметр 384x288 пикселей	Видеокамера: матрица КМОП 1/3", прогрессивная развертка Тепловизионная камера: неохлаждаемый микроболюметр 640x480 пикселей
Объектив	Видеокамера: 5.1 - 51 мм/F1.8 АРД и автофокусирование Тепловизионная камера: 35 мм/F1.2 или 60 мм/F1.2	Видеокамера: 5.1 - 51 мм/F1.8 АРД и автофокусирование Тепловизионная камера: 35 мм/F1.2 или 60 мм/F1.2
Угол обзора по горизонтали	Видеокамера: 48.1° - 5.1° Тепловизионная камера: 35 мм: 16° или 60 мм: 9°	Видеокамера: 48.1° - 5.1° Тепловизионная камера: 35 мм: 16° или 60 мм: 10°
Режим день/ночь	Видеокамера: Автоматич.	Видеокамера: Автоматич.
Дальность обнаружения (м)	35 мм: 700/766 ^(a) , 2200/2405 ^(a) 60 мм: 1200/1312 ^(a) , 3700/4046 ^(a)	35 мм: 1050/1148 ^(a) , 3200/3500 ^(a) 60 мм: 1800/1970 ^(a) , 5500/6015 ^(a)
Чувствительность	NETD < 100 мК	NETD < 100 мК
Мин. освещенность/ светочувствительность (люкс)	Видеокамера: 2 (цвет.), 0.2 (ч/б)	Видеокамера: 2 (цвет.), 0.2 (ч/б)
Формат сжатия видео	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG
Максимальное расширение видео (пиксели)	Видеокамера: HDTV 1080i 1920x1080 (2 MP) Тепловизионная камера: 384x288	Видеокамера: HDTV 1080i 1920x1080 (2 MP) Тепловизионная камера: 640x480
Скорость смены кадров в секунду	Видеокамера: 30/25 (HDTV 1080i) 30/25 (HDTV 720p) Тепловизионная камера: 8.3/30 ^(b)	Видеокамера: 30/25 (HDTV 1080i) 30/25 (HDTV 720p) Тепловизионная камера: 8.3/30 ^(b)
Поворот/наклон/увеличение	32 предустановки, Поворот: 360° бесконечный, Наклон: -45° до +20°.	32 предустановки, Поворот: 360° бесконечный, Наклон: -45° до +20°.
Поддержка аудио		
Тревожные входы/ выходы		
Интеллектуальное видео	Обнаружение движения, Оповещение о воздействии, Active Gatekeeper, AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения, Оповещение о воздействии, Active Gatekeeper, AXIS Camera Application Platform
Безопасность	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование, IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование, IEEE 802.1X
Сеть	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Питание	24 V AC 50/60 Гц, 200 W, 230/120 V AC 50/60 Гц, Требуется источник питания для AXIS Q87-E	24 V AC 50/60 Гц, 200 W, 230/120 V AC 50/60 Гц, Требуется источник питания для AXIS Q87-E
Использование вне помещений	Уличное исполнение	Уличное исполнение
Прочее	IP66	IP66

Сноска (a) и (b) характеризуют дальность обнаружения для (a) людей 1.8 м x 0.5 м и (b) машин 2.3 x 2.3 м, рассчитанная по критерию Джонсона; (1) До 30 к/с в странах ЕС, Норвегии, Швейцарии, Канаде, США, Японии, Австралии, Новой Зеландии. До 8,3 к/с на территории других стран. Частота кадров выше 9 к/с может быть ограничена Правилами Экспортного Контроля; (2) AVHS - система видеохостинга AXIS с функцией подключения камеры One - Click.

Тепловизионные сетевые камеры Axis

10



Серия AXIS Q19						
	AXIS Q1910-E	AXIS Q1921	AXIS Q1921-E	AXIS Q1922	AXIS Q1922-E	AXIS Q1931-E
						
Неохлаждаемый микроболюметр	Неохлаждаемый микроболюметр	Неохлаждаемый микроболюметр	Неохлаждаемый микроболюметр	Неохлаждаемый микроболюметр	Неохлаждаемый микроболюметр	Неохлаждаемый микроболюметр
13 мм/F1.25	10 мм/F1.2 19 мм/F1.0	10 мм/F1.2 19 мм/F1.0	10 мм/F1.2 19 мм/F1.0	10 мм/F1.2 19 мм/F1.0	10 мм/F1.2 19 мм/F1.0 35 мм/F1.2 60 мм/F1.2	7 мм/F1.2 13 мм/F1.0 35 мм/F1.2 60 мм/F1.25
17°	10 мм: 51° 19 мм: 28°	10 мм: 51° 19 мм: 28°	10 мм: 51° 19 мм: 28° 35 мм: 16° 60 мм: 9°	10 мм: 57° 19 мм: 32°	10 мм: 57° 19 мм: 32° 35 мм: 18° 60 мм: 10°	7 мм: 50° 13 мм: 28° 35 мм: 10° 60 мм: 6°
200/220^(a) 550/600^(a)	10 мм: 200/220 ^(a) 460/515 ^(a) 19 мм: 380/415 ^(a) 870/950 ^(a)	10 мм: 200/220 ^(a) 460/515 ^(a) 19 мм: 380/415 ^(a) 870/950 ^(a)	10 мм: 200/220 ^(a) 460/515 ^(a) 19 мм: 380/415 ^(a) 870/950 ^(a)	10 мм: 200/220 ^(a) 460/515 ^(a) 19 мм: 380/415 ^(a) 870/950 ^(a)	10 мм: 320/350 ^(a) 990/1083 ^(a) 19 мм: 580/634 ^(a) 1800/1969 ^(a) 35 мм: 1050/1148 ^(a) 3200/3500 ^(a) 60 мм: 1800/1970 ^(a) 5500/6015 ^(a)	7 мм: 220/240 ^(a) 675/740 ^(a) 13 мм: 390/430 ^(a) 1200/1300 ^(a) 35 мм: 1030/1130 ^(a) 3170/3460 ^(a) 60 мм: 1770/1930 ^(a) 5420/5920 ^(a)
NETD < 100 мК	NETD < 100 мК	NETD < 100 мК	NETD < 100 мК	NETD < 100 мК	NETD < 100 мК	NETD < 70 мК
H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG
160x128	384x288	384x288	640x480	640x480	384x288	384x288
8.3	8.3/30 ⁽¹⁾	8.3/30 ⁽¹⁾	8.3/30 ⁽¹⁾	8.3/30 ⁽¹⁾	8.3/30 ⁽¹⁾	8.3/30 ⁽¹⁾
Двусторонняя, Встроенный микрофон⁽²⁾	Двусторонняя, Встроенный микрофон	Двусторонняя, Встроенный микрофон	Двусторонняя, Встроенный микрофон	Двусторонняя, Встроенный микрофон	Двусторонняя, Встроенный микрофон	Двусторонняя, Встроенный микрофон
2 настраиваемых входа/ выхода	2 настраиваемых входа/ выхода	2 настраиваемых входа/ выхода	2 настраиваемых входа/ выхода	2 настраиваемых входа/ выхода	2 настраиваемых входа/ выхода	2 настраиваемых входа/ выхода
Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии Axis Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии Axis Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии Axis Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии Axis Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии Axis Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии Axis Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии Axis Camera Application Platform
Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование, IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование, IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование, IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование, IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование, IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование, IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли, Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование, IEEE 802.1X
IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
пост./пер. т. PoE IEEE 802.3af Класс 3	пост./пер. т. PoE IEEE 802.3af Класс 3	пост./пер. т. PoE IEEE 802.3af Класс 3	пост./пер. т. PoE IEEE 802.3af Класс 3	пост./пер. т. PoE IEEE 802.3af Класс 3	пост./пер. т. PoE IEEE 802.3af Класс 3	пост./пер. т. PoE IEEE 802.3af Класс 3
Уличное исполнение^(a)	Требуется специальный кожух для тепловизионных камер	Уличное исполнение	Требуется специальный кожух для тепловизионных камер	Уличное исполнение	Уличное исполнение	Уличное исполнение
RS-422/RS-485, слот карты памяти, настраиваемая цветовая палитра, AVHS⁽²⁾, ONVIF	RS-422/RS-485, слот карты памяти, настраиваемая цветовая палитра, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	RS-422/RS-485, слот карты памяти, защита IP66, настраиваемая цветовая палитра, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	RS-422/RS-485, слот карты памяти, защита IP66, настраиваемая цветовая палитра, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	RS-422/RS-485, слот карты памяти, защита IP66, настраиваемая цветовая палитра, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	RS-422/RS-485, слот карты памяти, защита IP66, настраиваемая цветовая палитра, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	RS-422/RS-485, слот карты памяти, защита IP66, настраиваемая цветовая палитра, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF

Корпуса и кожухи о компании Axis

Корпуса и кожухи для сетевой видеоаппаратуры компании Axis по всему миру

Продукт	Совместим с:
	Кожух серии AXIS T92E Алюминиевая конструкция Использование внутри/вне помещений AXIS T92E05: Питание не требуется AXIS T92E20: PoE IEEE 802.3af или High PoE AXIS T92E23: Питание не требуется AXIS T92E24: Питание не требуется
	Защитный кожух AXIS T93E05 Акрилат Использование внутри/вне помещений Питание не требуется
	Купольный кожух серии AXIS T95A Алюминиевая конструкция Использование внутри/вне помещений AXIS T95A00: 100-230 В пер.тока AXIS T95A10: 24 В пер.тока
	Кожух AXIS T92A Алюминиевая конструкция Использование внутри/вне помещений AXIS T92A00: 100-240 В пер.тока AXIS T92A10: 24 В пер.тока AXIS T92A20: High PoE
	AXIS T98A-VE Шкафы для систем видеонаблюдения AXIS T98A15-VE AXIS T98A16-VE AXIS T98A17-VE AXIS T98A18-VE AXIS T98A19-VE
	Кожух AXIS T97A10 настенный кожух с защитой IP66
	Совместим с: AXIS T92E05: Серия AXIS M11, Серия AXIS P13, AXIS Q1755 AXIS T92E20: AXIS M1113, AXIS M1114, Серия AXIS P13, Серия AXIS Q16, AXIS Q1755 AXIS T92E23: AXIS Q19 Series (кроме AXIS Q1921-E и AXIS Q1922-E 60 мм) AXIS T92E24: AXIS Q1921-E и AXIS Q1922-E 60 мм
	Серия AXIS M11
	Для PTZ-видеокамер серий: AXIS 214 AXIS P55 (модели для помещений)
	Серия AXIS P13, Серия AXIS Q16, AXIS Q1755
	Серия AXIS T98A15-VE: Корпусные AXIS T98A16-VE: AXIS Q19-E, AXIS P13-E, AXIS Q17-E, AXIS M11-E, AXIS Q16-E, AXIS T92E, AXIS T93E05, AXIS T98A17-VE: AXIS P33-VE AXIS T98A18-VE: AXIS T91A61 Настенный кронштейн AXIS T98A19-VE, AXIS P55
	Видеокодер AXIS Q7401, Сетевой модуль для передачи звука и подключения портов ввода/вывода AXIS P8221 и видеокодер AXIS P7701

Медиаконвертеры

Продукт	Совместим с:
	Конвертер AXIS T8640 Ethernet over Coax с поддержкой питания PoE+
	Медиаконвертер AXIS T8604

Подробнее см. www.axis.com/accessories

Аксессуары

	Модульная панель для видеонаблюдения AXIS T8310
	Прожекторы
	Инжекторы питания и сплитеры Power over Ethernet
	Сетевой модуль для передачи звука и подключения портов ввода/вывода AXIS P8221
	Микрофоны AXIS T83
	Дисплей для установки AXIS T8414
	Поворотное устройство

Наклонно-поворотный механизм YP3040 подходит для моделей AXIS Q1755, AXIS Q1910(-E), AXIS Q1921(-E) и AXIS Q1922(-E) (для наклона и поворота видеокамеры). Устанавливается на колоннах/парапетах и стенах (необходим кронштейн для настенного монтажа) внутри помещений и на улице.

ПО для управления видео

11

	AXIS Camera Station		AXIS Camera Station One
	AXIS Camera Management		AXIS Camera Application Platform
	AXIS Camera Companion		

AXIS Camera Station - это комплексное решение для записи и мониторинга, которое полностью подходит для систем малого и среднего размера. Оно предлагает простую установку и настройку с возможностью автоматического поиска камер, функционального Мастера конфигурации и эффективного управления продуктами для сетевого видео от Axis.

Программное решение для просмотра и записи видео в реальном времени с одной сетевой камеры Axis. Скачивается бесплатно. Подробнее см. www.axis.com/products/video/software/

Функциональное и эффективное программное средство для установки устройств сетевого видеонаблюдения производства компании Axis и управления ими. Скачивается бесплатно.

AXIS Camera Application Platform дает возможность установки совместимых программных приложений, чаще всего интеллектуальных, непосредственно на продукт для сетевого видео от Axis.

Партнеры Axis по разработке программных приложений

AXIS Camera Companion - самое простое решение в секторе видеонаблюдения. Идеально подходит для небольших систем, обеспечивая перспективные IP преимущества, например, качество изображения HDTV. При помощи AXIS Camera Companion все видеоизображения записываются на карты памяти SD в камерах без использования видеорекордера или сервера. Для получения более подробной информации см. www.axis.com/products/cam_companion_software

Широкий выбор программных приложений для охранного и удаленного видеонаблюдения или передачи потокового видео от более чем 800 партнеров Axis по разработке приложений.










AXIS Camera Companion - самое простое решение в секторе видеонаблюдения. Идеально подходит для небольших систем, обеспечивая перспективные IP преимущества, например, качество изображения HDTV. При помощи AXIS Camera Companion все видеоизображения записываются на карты памяти SD в камерах без использования видеорекордера или сервера. Для получения более подробной информации см. www.axis.com/products/cam_companion_software

Hosted video

AVHS позволяет осуществлять и управлять мониторингом и записью через провайдера услуг. Вам потребуется только камера Axis и доступ в Интернет для бесперебойного мониторинга через Интернет. Для получения более полной информации посетите www.axis.com/hosting/





Видеокодеры Axis

12

	1-канальные видеокодеры			4-канальные видеокодеры					
	AXIS M7001	AXIS Q7401	AXIS Q7411	AXIS M7014	AXIS P7214	AXIS P7224	AXIS Q7404	AXIS Q7414	AXIS Q7424-R
									
Формат сжатия видео	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Максимальное расширение видео (пиксели)	D1: 720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)	D1: 720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)	D1: 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL)	D1: 720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)	D1: 720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)	D1: 720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)	D1: 720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)	D1: 720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)	D1: 720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)
Скорость кадров в сек. при макс. разрешении в H.264 (NTSC/PAL)	30/25 (D1)	30/25 (D1)	60/50 (D1)	15 (D1)	30/25 (D1)	30/25 (D1)	30/25 (D1)	30/25 (D1)	30/25 (D1)
Скорость кадров в сек. при макс. разрешении в Motion JPEG (NTSC/PAL)	30/25 (D1)	30/25 (D1)	60/50 (D1)	15 (D1)	30/25 (D1)	30/25 (D1)	30/25 (D1)	30/25 (D1)	30/25 (D1)
Видеовход	1 BNC композитный вход	1 BNC композитный вход	1 BNC композитный вход	4 BNC композитный вход	4 BNC композитный вход	4 BNC композитный вход	4 BNC композитный вход	4 BNC композитный вход	4 BNC композитный вход
Поддержка аудио		Двусторонняя	Двусторонняя		Двусторонняя	Двусторонняя	Двусторонняя, 1 канал	Двусторонняя	Двусторонняя
Тревожные входы/ выходы		4 настраиваемых входа/выхода	4 настраиваемых входа/выхода		4 настраиваемых входа/выхода	4 настраиваемых входа/выхода	2 настраиваемых входа/выхода на канал	2 настраиваемых входа/выхода на канал	4 настраиваемых входа/выхода
Интеллектуальное видео	Обнаружение движения	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии, Axis Camera Application Platform	Обнаружение движения, Обнаружение звука, Оповещение о воздействии, Axis Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии, Axis Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии, Axis Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии, Axis Camera Application Platform	Обнаружение движения, Обнаружение звука Оповещение о воздействии, Axis Camera Application Platform
Поддержка функций PTZ	●	●	●	●	●	●	●	●	
Безопасность	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов, HTTPS шифрование, IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X
Сеть	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Питание	PoE IEEE 802.3af Класс 2, возможность запитывания миниатюрной камеры наблюдения	постоянный ток PoE IEEE 802.3af Класс 2/3, выход для запитывания аналоговой камеры	постоянный ток PoE IEEE 802.3af Класс 3	постоянный ток PoE IEEE 802.3af Класс 3	постоянный ток PoE IEEE 802.3af Класс 3		постоянный ток		постоянный ток PoE IEEE 802.3af Класс 3
Serial connectors	RS-422/RS-485	RS-422/RS-485	RS-422/RS-485	RS-422/RS-485	RS-422/RS-485	RS-422/RS-485	RS-422/RS-485	RS-422/RS-485	RS-422/RS-485
Исполнение: Корпусное/Блэйд - сервер	Корпусное	Корпусное	Корпусное	Корпусное	Корпусное	Блэйд - сервер	Корпусное	Блэйд - сервер	Корпусное
Прочее	ONVIF	Слот карты памяти, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF	Управление PTZ камерой через коаксиальный кабель, слот карты памяти, AVHS, ONVIF	Слот карты памяти, Режим квадратора AVHS, ONVIF	Слот карты памяти, Режим квадратора AVHS, ONVIF	Режим квадратора, AVHS, ONVIF	AVHS, ONVIF	AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF	Прочный корпус, слот SFP, Диапазон рабочих температур от -40 °C до 75 °C слот карты памяти, Режим квадратора AVHS, ONVIF

(1) AVHS - система видеохостинга AXIS с функцией подключения камеры One-Click. AVHS (2) Требуется специальное оборудование. Доступно для партнеров на Партнерских.

Видеокодеры Axis

	6-ти и 16-ти канальные видеокодеры			
	AXIS M7016	AXIS P7216	AXIS Q7406	AXIS Q7436
				
Формат сжатия видео	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Максимальное разрешение видео (пиксели)	D1: 720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)	D1: 720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)	D1: 720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)	D1: 720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)
Скорость кадров в сек. при макс. разрешении в H.264 (NTSC/PAL) при макс. разрешении	30/25 (D1) на канал	30/25 (D1) на канал	30/25 (D1) на канал	60/50 (D1) на канал
Скорость смены кадров в секунду MPEG-4 (NTSC/PAL) при макс. разрешении	30/25 (D1) на канал	30/25 (D1) на канал	30/25 (D1) на канал	60/50 (D1) на канал
Видеовход	16 BNC композитный вход	16 BNC композитный вход	6 BNC композитный вход	6 BNC композитный вход
Поддержка аудио		Двусторонняя		
Тревожные входы/ выходы		4 настраиваемых входа/выхода	2 настраиваемых входа/выхода на канал	2 настраиваемых входа/выхода на канал
Поддержка управления позиционером	Обнаружение движения Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform
Поддержка функций PTZ	●	●	●	●
Безопасность	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X
Сеть	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Питание	AXIS PS-P Блок питания	AXIS PS-P Блок питания		
Последовательные порты	RS-422/RS-485	RS-422/RS-485	RS-485	RS-485
Исполнение: Корпусное/Blade	Корпусное	Корпусное	Blade	Blade
Прочее	Слот для карт памяти, Режим квадратора AVHS, ONVIF	SFP слот, Слот для карт памяти, Режим квадратора AVHS, ONVIF	AVHS, ONVIF	AVHS, ONVIF


Стоечные решения

Стоечные решения видеокодеров Axis разработаны для больших установок. Они позволяют устанавливать несколько блэйд-видеокодеров в шасси для установки в стойку.

	Шасси AXIS 291 1U Video Server Rack	AXIS Q7920
Количество слотов	3	14
Поддерживаемые модели Blade	AXIS 241Q, AXIS 241S, AXIS 243Q, AXIS Q7406, AXIS Q7414, AXIS P7224, AXIS Q7436	AXIS Q7406, AXIS Q7414, AXIS P7224, AXIS Q7436
Макс. количество каналов	18	84
Размер шасси	1U	5U
Ширина шасси	19"	19"
Встроенный блок питания	Блок питания	Два блока питания с резервированием
Сеть	Один порт Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Gigabit Ethernet)	Четыре порта Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Gigabit Ethernet) Четыре слота SFP

Подробнее см. www.axis.com/products/video/video_server/

Технические услуги 13

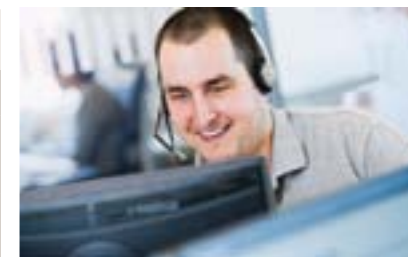


Axis всегда с вами.

В компании Axis мы помогаем находить решения нашим партнерам и конечным пользователям. Зайдите на www.axis.com/support, если у вас имеется вопрос по определенному продукту Axis. Будьте уверены, в нашей обширной базе FAQ из более чем 400 вопросов, вы найдете необходимую информацию.

Структура обозначения продуктов Axis

Ниже приводится краткое руководство по структуре обозначения продуктов Axis, которая дает полезную информацию о продукте и его особенностях.

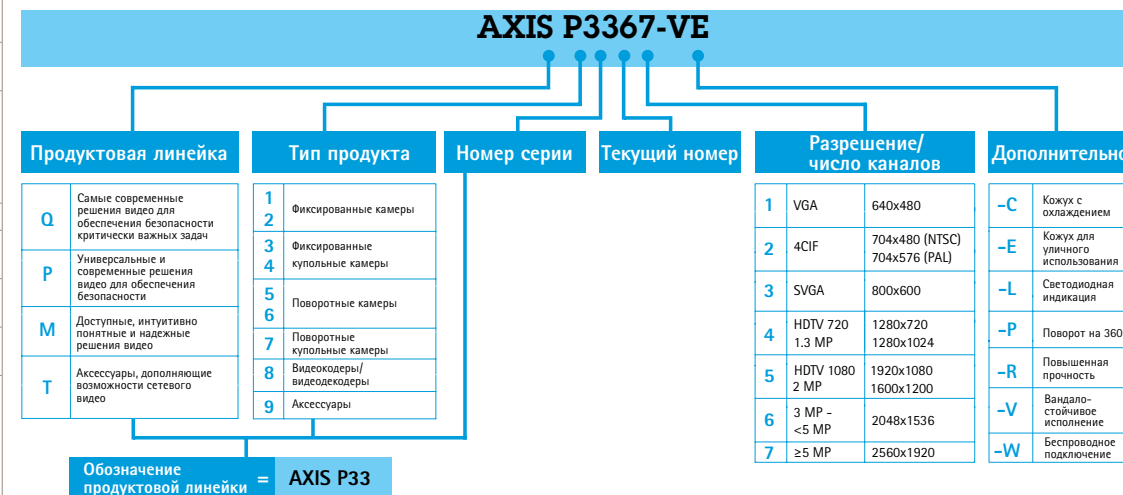

Как лучше использовать свет и тень?

Одновременно.

Ведь сетевые видеокамеры Axis с технологией широкого динамического диапазона могут позволить использовать яркий свет и тень в одном и том же изображении. Это означает, что идентификация людей, автомобилей и событий становится намного проще независимо от условий освещения. Я - менеджер по безопасности на электростанции, и технология WDR значительно облегчила мне жизнь. Чтобы узнать больше о WDR, применимости изображения и решениях для систем наблюдения, удобных для вас, см. интерактивное руководство Axis по адресу

www.axis.com/imageusability



AXIS
COMMUNICATIONS

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Компания Axis предлагает широкий ассортимент инструмента и материалов, чтобы быстрее и проще разработать систему скрытого видеонаблюдения.

Подробнее см. на сайте Axis: www.axis.com/tools

Селектор продукции Axis

Данный инструмент поможет вам найти и сравнить продукцию в каталоге продукции Axis. Укажите отобразится тип продукции, категорию и необходимые функции и вся продукция, имеющаяся в наличии, отвечающая вашим требованиям.

AXIS Camera Companion Buyers Tool

Выбирайте камеры, сетевые хранилища и сетевые устройства, необходимые для небольших систем, с помощью удобного инструмента.

Селектор аксессуаров Axis

Данный инструмент поможет вам найти соответствующие аксессуары, такие как кронштейны, кожухи, блоки питания и кабели, подходящие для ваших камер.

Калькулятор объективов

Данный инструмент поможет вам рассчитать фокусное расстояние объектива, что поможет вам зафиксировать конкретный кадр на определенном расстоянии.

Инструмент проектирования Axis Design Tool

Данный инструмент поможет вам оценить пропускную способность канала и требования для архива вашей системы видеонаблюдения на основании конфигурации камеры и режимов видеонаблюдения.

Шаблоны Axis Coverage Shapes

Простой в использовании каталог форм камер в формате Microsoft Visio позволит визуализировать зону охвата камеры на основании зоны обзора камеры и требуемого разрешения. Каталог форм камер Axis доступен на Партнерских страницах Axis: www.axis.com/partner_pages

Axis Camera Families for Autodesk® Revit®

Обеспечивает проектировщиков систем, использующим программное обеспечение автоматизированного проектирования Autodesk Revit, трёхмерными моделями охранных камер продуктивного ряда Axis. Это позволяет оценить зоны покрытия камер и внешний вид инсталляции в условиях, приближённых к реальной обстановке на объекте.

Приложение Axis Guide

Axis Guide является версией селектора продукции Axis, который специально разработан для использования в iPhone.



Техническое руководство по сетевому видео

Техническое руководство по сетевому видеоборудованию. Перед настройкой вашей системы вам необходимо определить характеристики, которые вам требуются. Важно учитывать такие факторы, как рабочие характеристики, взаимозаменяемость, расширяемость, универсальность и перспективные функциональные возможности. Данное руководство

предемонстрирует сравнительный анализ данных факторов, что поможет вам найти решение, которое позволит воспользоваться всеми преимуществами технологии сетевого видео. Чтобы бесплатно заказать копию, перейдите на сайт www.axis.com/free_guide



Интеллектуальное сетевое видео: Обзор современных систем видеонаблюдения

Представляет собой книгу в жестком переплете (390 стр.); автор: Фредрик Нильсон совместно с компанией Axis Communications. Является первоисточником, который отражает подробные сведения об усовершенствованных возможностях цифровых сетевых и интеллектуальных видеотехнологиях. Опубликовано в сентябре 2008 г. книгу можно приобрести в Amazon, Barnes & Noble и CRC Press или в местном офисе компании Axis.

О компании Axis Communications

Компания Axis предлагает интеллектуальные решения, способствующие технологическому развитию и укреплению безопасности во всем мире. Лидер на рынке сетевого видеонаблюдения, Axis идет в авангарде отрасли, постоянно внедряя новые продукты на базе инновационных, открытых технологических платформ и обеспечивая потребности клиентов через глобальную партнерскую сеть. Axis строит долгосрочные отношения с партнерами, предлагая профессиональное обучение и новейшую сетевую продукцию. Компания сотрудничает с 65 000 партнерами из 179 стран.

В штате Axis свыше 1 600 сотрудников в более чем 40 странах мира. Компания была основана в 1984 году, в г. Люнд, Швеция. Акции компании котируются на Стокгольмской фондовой бирже NASDAQ OMX Stockholm под тикером AXIS.

Для более полной информации, пожалуйста, посетите наш сайт www.axis.com.



IQ Trading

Киев, 04080, Украина
87-А, ул. Межигорская
тел.: +380(44) 351 1437
факс: +380(44) 351 1438
e-mail: disti@iqtrading.com.ua
web: www.iqtrading.com.ua